



PÁROVÁNÍ

1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** přijímače a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
 2. Pouze jednou **zmáčkněte** zvolený **vypínač** Geniux. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárována.
 3. Vypínač je připraven k použití.
- Pokud potřebujete spárovat více vypínačů Geniux, opakujte předchozí kroky. Maximálně lze spárovat 10 vypínačů Geniux.
 - Pokud k přijímači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v režimu zapnuto.

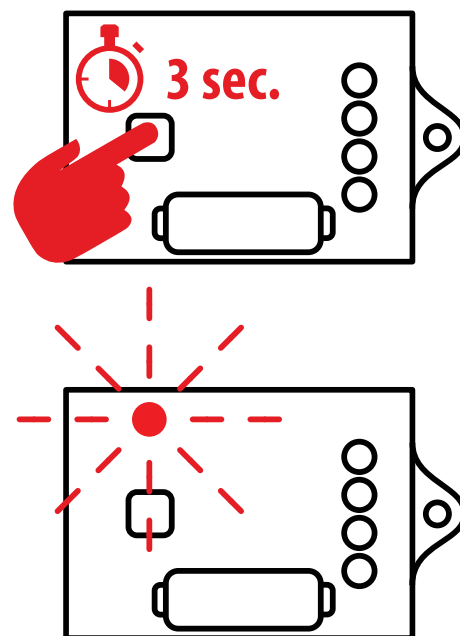



VYMAZAT PÁROVÁNÍ

1. Pokud potřebujete vymazat spárované vypínače, stiskněte **párovací tlačítko** přijímače a **držte** jej po dobu zhruba **12 sekund**. Kontrolka bude postupně blikat pomalu, blikat rychle, stále svítit a nakonec zhasne. Poté co **kontrolka zhasne**, je **párování** všech vypínačů **vymazáno**.
- Po vymazání můžete opět začít párovat nové vypínače.

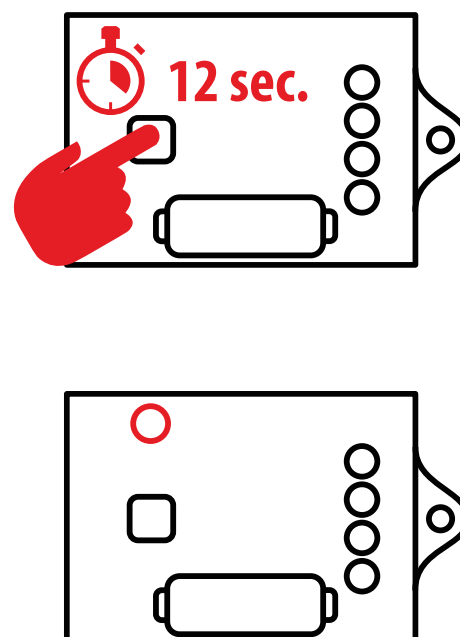



PŘIPOJENÍ K WIFI

1. Stáhněte si aplikaci **TUYA** z **App Store** nebo **Google Play**.
2. Před začátkem procesu párování zajistěte, aby byla všechna **zařízení** (přijímač, wifi router a mobilní zařízení s aplikací TUYA) **v co nejmenší vzdálenosti** od sebe.
3. **Zapojte přijímač** do sítě.
4. Stiskněte a **držte párovací tlačítko** přibližně **10 sekund**. Kontrolka bude postupně blikat pomalu - blikat rychle - stále svítit. Uvolněte tlačítko, jakmile **kontrolka** začne stále **svítit**.
5. **Počkejte** zhruba 3 vteřiny a **kontrolka** začne rychle **blikat** (dvakrát za vteřinu).
6. V aplikaci TUYA zvolte přidat zařízení a **postupujte dle instrukcí aplikace**.

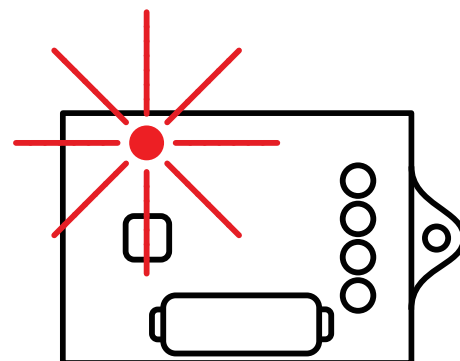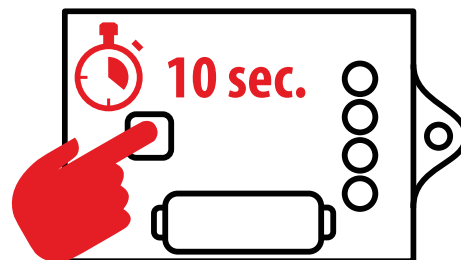

PRODLOUŽENÍ SIGNÁLU

- *V případě, že potřebujete použít více přijímačů, a jeden nebo více je od vypínače příliš vzdálen, zkuste prodloužit signál.*
1. **Provedte** postupně **párování** všech přijímačů s vypínačem.
 2. Zvolte přijímač, který je od vypínače v nejmenší vzdálenosti.
 3. Na zvoleném přijímači stiskněte a **držte tlačítko párování** po dobu zhruba **7 sekund**, než **kontrolka** začne **rychle blikat**.
 4. **Počkejte** několik vteřin, než **kontrolka** začne **blikat pomalu** (jednou za dvě vteřiny). To potvrzuje, že mód pro přemostění signálu je aktivní.
 5. Při stisknutí vypínače je nyní signál zesilován nejbližším přijímačem.

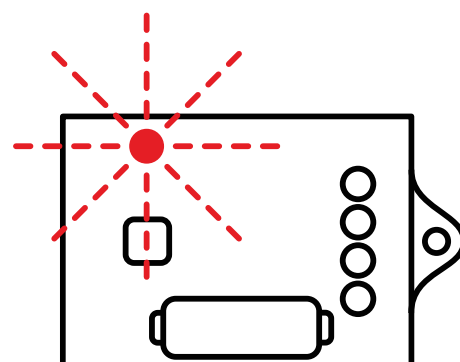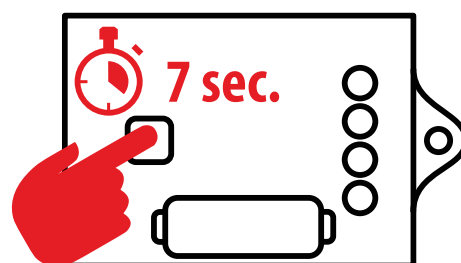

ODDĚLENÉ PÁROVÁNÍ

- *Tento neobvyklý způsob spárování u dvoutlačítkových vypínačů FENIX nastaví jedno tlačítko pouze k zapnutí a druhé pouze k vypnutí osvětlení.*
1. Zmáčkněte **párovací tlačítko** přijímače a **držte** jej po dobu zhruba **3 sekund**. Uvolněte jej ihned, jakmile začne kontrolka blikat (bliká jednou za sekundu)
 2. Zmáčkněte **čtyřikrát rychle** po sobě (během 1 vteřiny) kerékoli **tlačítko** dvoutlačítkového **vypínače** Fenix. Poté kontrolka zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárována.
 3. Vypínač je připraven k použití. Zmáčknutím levého tlačítka osvětlení vypnete, zmáčknutím pravého jej opět zapnete.

